



# Eclipse™ Hard Floor Sealer

VERSIEGLER



Eclipse Hard Floor Sealer ist ein Acrylversiegler auf Wasserbasis speziell entwickelt für Beton, Stein und ähnliche harten Bodenbereiche.

## ANWENDUNG


Vor Gebrauch stets Anwendungen und Sicherheitsdatenblatt (SDS) lesen.

1. Tragen Sie auf einem entschichteten, gründlich neutralisierten und vollständig abgetrockneten Boden 2 dünne Schichten Eclipse Hard Floor Versiegler mit einem sauberen Synthetik Mop auf. Lassen Sie den Boden zwischen dem Auftragen der einzelnen Schichten gut abtrocknen.
2. Tragen Sie die von Amano Pioneer Eclipse empfohlene Beschichtung gemäß der Hinweise auf dem Etikett auf.

## BESTELLUNGSINFORMATION

<b>Produktnummer</b>	403FSE	403MPE
<b>Inhalt</b>	10 Liter	4 Liter
<b>Größe</b>	2 x 10 Liter	4 x 4 Liter
<b>Palettenmenge</b>	48	48

## ANWENDUNGSBEREICHE

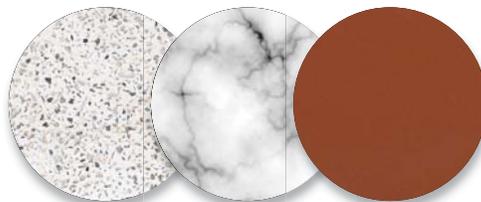

Terazzostein

Marmor

Steinplatten

## PRODUKTDATEN

<b>Beschreibung</b>	eine Acryl Co-Polymer Emulsion
<b>Farbe</b>	weiß (milchig)
<b>Viskosität (Brookfield)</b> @ 68°F (20°C)	<10 CPS
<b>Deckung</b>	61-74 m <sup>2</sup> /Liter
<b>Trocknungszeit</b>	+/- 30 Minuten
<b>Entfernbarkeit</b> ASTM D1792-06	semipermanent
<b>FOV</b> 40 CFR Part 59 Subpart C	7,02%
<b>Feste Bestandteile</b> ASTM D2834-95 (2008)	19%
<b>pH</b> ASTM E70-07	7,8
<b>Duft</b>	Acrylduft
<b>Haltbarkeit</b> ASTM D1791-93 (2008)	1 Jahr
<b>Dichte</b> ASTM D1475-98 (2008)	1,02 kg/L @ 20°C
<b>Reinigungsmittel- widerstandsfähigkeit</b> ASTM D3207-92 (2008)	ausgezeichnet
<b>Gefrier-/Siedepunkt</b> ASTM D3209-93 (2008)	widersteht 3 Zyklen