



EnviroStar HS25 ist eine hochwertige, grüne Bodenbeschichtung mit hohem Feststoffanteil, die speziell für eine einfache Anwendung und Wartung entwickelt wurde und gleichzeitig einen schönen, beständigen und sicheren Nassglanzeffekt bietet.

ANWEISUNGEN

Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen und die Sicherheitsdatenblätter (SDS).

1. Für einen Boden, der gestrippt wurde*, ordnungsgemäß neutralisiert, gespült und gründlich trocknen gelassen wurde, tragen Sie 5-6 dünne Schichten mit einem sauberen Synthetikmopp auf. Lassen Sie den Boden zwischen den Anstrichen und vor dem Polieren gründlich trocknen.
2. Optional: Tragen Sie 2 dünne Schichten Bodenversiegelung für alte oder poröse Böden oder für stark frequentierte Bereiche auf und tragen Sie dann 4 Schichten Finish auf.
3. Für einen gründlich gereinigten und gründlich getrockneten Boden tragen Sie 1-2 dünne Schichten mit einem sauberen Synthetikmopp auf. Lassen Sie den Boden zwischen den Anstrichen und vor dem Polieren gründlich trocknen.


*Hinweis: Mit EnviroStar Floor Stripper gestrippt.

PRODUKTINFORMATIONEN

Produktcode	124FS	124MPE
Volumen	2,50 US-Gallonen (9,5 L)	4 Liter
Versandverpackung	2 x 2,5 (9,5 L) Gallonen	4 x 4 Liter
Palettenmenge	48	48

Für eine ausreichende allgemeine Belüftung sorgen. Persönliche Schutzausrüstung ist bei normaler Verwendung nicht erforderlich. Weitere Empfehlungen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Produkts. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen. Bitte entsorgen Sie die Flasche entsprechend den staatlichen und lokalen Vorschriften.

OBERFLÄCHEN

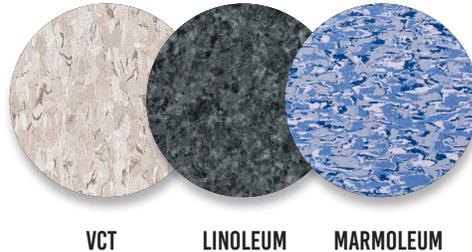

VCT

LINOLEUM

MARMOLEUM

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Polymer-Emulsion
Erscheinungsbild	Milchig weiß
Spiegelglanz (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>85
Viskosität (Brookfield) bei 68 °F (20 °C)	<10 Centipoise
Ergiebigkeit	2500 bis 3000 ft ² /gal 61 bis 74 m ² /liter
Trocknungszeit	Etwa 30 Minuten
Pufferfähigkeit	Hervorragender Nassglanzeffekt
Entfernbarkeit ASTM D1792-06	Ausgezeichnet
LCKW 40 CFR Teil 59 Unterteil C	0,7%
Nichtflüchtige Feststoffe ASTM D2834-95 (2008)	25%
Duft	Leicht essig (nicht-Ammoniak)
Rutschfestigkeit ULTM410	Erfüllt die Anforderungen
Lagerzeit ASTM D1791-93 (2008)	1 Jahr
Dichte ASTM D1475-98 (2008)	8,6 lb/gal bei 68 °F 1,03 kg/l bei 20 °C
Waschmittel	Ausgezeichnet
Beständigkeit ASTM D3207-92 (2008)	
Frost/Tau ASTM D3209-93 (2008)	Durchlauf 3 Zyklen
Behälter	2,5 US-Gallonen/9,5 L (FS Verpackung) 1,06 US-Gallonen/4 L (MPE Verpackung)



ZERTIFIZIERTES
BODENPFLEGEPRODUKT
CCD-147



ENVIROSTAR



Dieses Produkt entspricht dem Green Seal™ Standard GS-40 aufgrund seiner wirksamen Leistung und der Schutzwerte für flüchtige organische Verbindungen (VOCs) sowie der Toxizität für Mensch und Umwelt. GreenSeal.org.



Bodenbeschichtungs- und Oberflächenmaterialien nur in Bezug auf die Rutschfestigkeit. 42E6

