


# Orion™

## ACABADO DE PISO DE BAJO MANTENIMIENTO

Un acabado de alto brillo y bajo mantenimiento formulado para reducir significativamente la necesidad de volver a aplicar y abrillantar.



SUPERFICIES

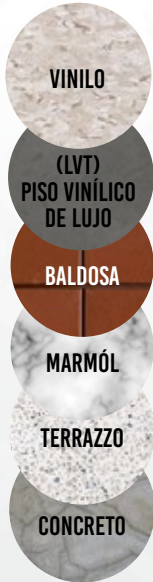

### POR QUÉ ORION:

**ALTO NIVEL DE BRILLO SIN NECESIDAD DE ABRILLANTAR CON FRECUENCIA.**

Mezcla de copolímeros acrílicos

**REPARABLE, RESISTENTE A LA INCRUSTACIÓN DE SUCIEDAD EN EL ACABADO**

Mezcla duradera de polímero y cera

**SUMAMENTE RESISTENTE A RAYONES Y MARCAS DE TACONES NEGRAS.**

### DATOS TÉCNICOS

Descripción	Emulsión de polímero
Apariencia	Blanco lechoso
Brillo Reflectivo (60°) ASTM D1455-87 (2008)	>80
Viscosidad (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 centipoise
Cobertura	2500 to 3000 ft <sup>2</sup> /gal 61 to 74 m <sup>2</sup> /liter
Tiempo de Secado	Unos 30 minutos
Abrillantabilidad	Excelente
Removilidad ASTM D1792-06	Excelente
COV 40 CFR Part 59 Subpart C	0,02%
Sólidos Totales	25%
Sólidos No Volátiles ASTM D2834-95 (2008)	20%
Fragancia	Olor suave
Resistencia al Resbalo ULTM410	Certificación UL pendiente
Vida útil ASTM D1791-93 (2008)	1 año
Densidad ASTM D1475-98 (2008)	8,5 lb/gal @ 68°F 1,02 kg/L @ 20°C
Resistencia detergente ASTM D3207-92 (2008)	Excelente
Congelado/Descongelado ASTM D3209-93 (2008)	Pasa 3 ciclos

#### COMPATIBILIDAD DEL ACABADO DE PISOS:

Este desinfectante es seguro para usar en revestimiento de suelos Pioneer Eclipse cuando se diluye y usa correctamente de acuerdo con las instrucciones del producto. La lejía y otros productos corrosivos pueden causar daños.

MeridiClean All Purpose Cleaner & Disinfectant

NeutraQuat 256 Germicidal Disinfectant

Triton XLC Bathroom Cleaner & Disinfectant

### INSTRUCCIONES

Aplique capas finas con una mopa de fibras sintéticas limpia. Deje que el piso se seque por completo entre cada capa antes del abrillantado.

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso.

Puede descargar las instrucciones y las FDS en [pioneereclipse.com](http://pioneereclipse.com)

**CARB  
Compliant**

Código producto	137FS	137MPE	137DR	137FSE
Volumen	2.50 US galones	4 litros	55 US galones	10 litros
Embalaje de expedición	2 x 2.5 galones	4 x 4 litros	1 x 55 galones	2 x 10 litros
Cantidad para paleta	48	48	4	48

137\_ES\_PDS 12/25