



Für stark frequentierte Verkehrsflächen wo hohe Haltbarkeit und lange Lebensdauer der Beschichtung erforderlich sind, ist OmniGuard die erste Wahl. Speziell entwickelte Formel mit hohen festen Bestandteilen für Ultra-High-Speed Applikationen. Beständige Optik mit Brillanten Spiegelglanz und lange Lebensdauer. Universell einsetzbar.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch stets Anwendungen und Sicherheitsdatenblatt (SDB) lesen.

1. Tragen Sie auf einem entschichteten, gründlich neutralisierten und vollständig abgetrockneten Boden 3-5 dünne Schichten OmniGuard Beschichtung mit einem sauberen Synthetik Mop auf. Lassen Sie den Boden zwischen dem Auftragen der einzelnen Schichten und vor dem Polieren gut abtrocknen.

Option: Zum Schutz hoch belasteter Verkehrsbereiche und alter oder poröser Fußböden, tragen Sie 2 dünne Schichten Bodenversiegler und zusätzlich 1-3 Schichten OmniGuard auf.

2. Routinemäßige Wartung: Tragen Sie auf einen gut abgetrockneten, geschrubbten Boden 1-2 dünne Schichten Bodenbeschichtung mit einem sauberen, synthetischen Mop auf. Lassen Sie den Boden zwischen dem Auftragen der einzelnen Schichten und vor dem Polieren gut abtrocknen.

BESTELLUNGSMITTEILUNG


Produktnummer 141L5

Inhalt 5 Liter

Größe 2 x 5 Liter

Palettenmenge 64 Kartons

ANWENDUNGSBEREICHE

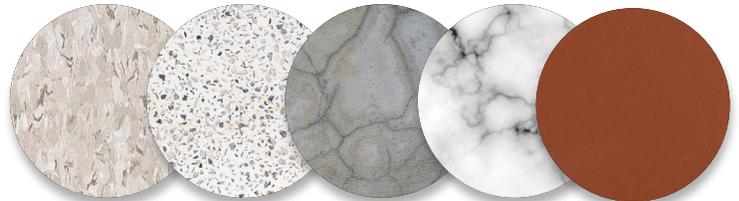

PVC, LINOLEUM TERRAZZOSTEIN BETON MARMOR STEINPLATTEN

PRODUKTDATEN

Beschreibung eine Acryl Co-Polymer Emulsion

Farbe weiß (milchig)

Glanzkapazität (60°) >85
ASTM D1455-87 (2008)

Viskosität <10mPa.s (dynamisch)

Deckung 61-74 m²/Liter

Trocknungszeit ungefähr 25 Minuten

Polierbarkeit ausgezeichnet

Entfernbarkeit ausgezeichnet
(ASTM D1792-06)

FOV 6,93%
40 CFR Part 59 Subpart D

Feste Bestandteile 256%
ASTM D2834-95 (2008)

Duft leichter Geruch, kein Duft hinzugefügt

Rutschbeständigkeit klassifiziert
ASTM D2047-11

Haltbarkeit 1 Jahr
ASTM D1791-93 (2008)

Dichte 1,03 kg/Liter
ASTM D1475-13 (2008)

Reinigungsmittelwiderstandsfähigkeit ausgezeichnet
ASTM D3207-92 (2008)

Gefrier-/Siedepunkt widersteht 3 Zyklen
ASTM D3209-93 (2008)