

LockOut™

PROTECTEUR POUR SOL DUR

Un traitement de surface pénétrant haute performance qui résiste aux taches et améliore la brillance.



POURQUOI LOCKOUT:
LE MÉLANGE UNIQUE DE SILICATE
CRÉE UNE SURFACE QUI EST :

- RESPIRANTE
- ULTRA-DURE
- HYDROFUGE/ANTI-POUSSIÈRE

PROTÈGE CONTRE LES TACHES

PEUT ÊTRE BRUNI AVEC UNE
BRILLANCE ÉLEVÉE

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Protecteur pour sol dur
Aspect	Blanc laiteux
pH ASTM E70-07	10,5
Point d'éclair	>200°F (93°C)
Viscosité (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 centipoise @ 68°F (20°C)
VOC 40 CFR Part 59 Subpart D	<100 g/L
Parfum	Aucune ajoutée
Densité ASTM D1475-13 (2008)	8,4 lb/gal @ 68°F 1,01 kg/L @ 20°C
Solubilité	Miscible dans l'eau

MODE D'EMPLOI


REMARQUE : Ne pas appliquer LockOut Hard Floor Protector sur des sols préalablement traités avec d'autres protecteurs ou scellants.

Appliquer avec un pulvérisateur à pompe. Répartir uniformément avec un applicateur en microfibre propre. Laisser sécher complètement et polir avec un tampon à mélange de fibres. Répéter avec une deuxième couche.

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse pioneereclipse.com

SURFACES

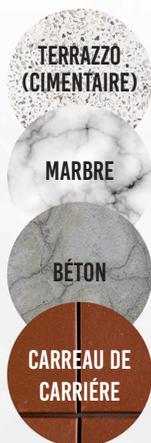

Code du produit	423FSE
Volume	9,50 litres
Emballage d'expédition	2 x 9,5 litres
Quantité par palette	48